Chargeur SOLAIRE de téléphones portables *NOUVEAUTE*

Ce chargeur SOLAIRE multi fonctions poly-cristallins, produit et stocke l'électricité dans la batterie au lithium intégrée au boîtier. Ce chargeur est livré avec des connecteurs pour NOKIA, MOTOROLA, SIEMENS, SAMSUNG et ERICSON. Pour encore plus de confort, ce chargeur est également équipé d'une lampe de poche et d'un vérificateur de billet. Egalement utilisable pour charger des lecteurs MP3, des caméras numériques, PDA, etc…

Spécifications :
Panneau solaire poly-cristallin : 5,5V/100mA
Batterie au lithium rechargeable: 3,7V/1100mAh
Tension: 5,8V/7,8V/9,8V
Courant pour le téléphone portable : 350mA-400mA
Temps de charge d'un téléphone portable : 2,5-3 heures
Temps de remplissage de la batterie au lithium en utilisant le panneau solaire : 10-12 heures
Temps de remplissage de la batterie au lithium en utilisant un chargeur AC/DC : 3-4 heures
Temps d'éclairage de la torche électrique : 70 heures en pleine charge

Mode d'emploi

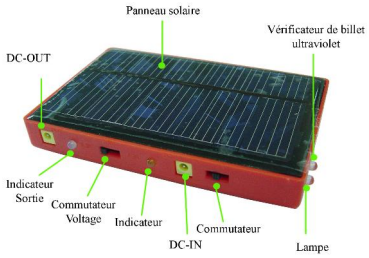

Notification spéciale :
Faites toujours attention au changement de couleur de l'indicateur de sortie. Si celui-ci ne devient pas "vert" ou "orange", assurez-vous que le temps de charge a été suffisant. Si tel n'est pas le cas, reprenez la charge de la batterie au lithium jusqu'à ce que le voyant indicateur de charge devienne "vert". Vous pourrez alors commencer à charger votre téléphone portable.

1. La prise DC-OUT est le connecteur de mise en charge. Branchez le câble de connexion dans ce connecteur. Ajustez la tension (5,8v, 7,8v, 9,8v) selon votre téléphone portable. Si vous n'êtes pas sûr de celle-ci, essayez les tensions une à une (de 5,8v puis 7,8v et 9,8v). Le témoin de charge de votre téléphone portable vous signale que le chargeur est au travail.
2. L'indicateur de sortie est "vert" pendant le chargement. Quand le téléphone portable est entièrement chargé, l'indicateur devient "orange". Retirez alors le câble de connexion du connecteur DC-OUT.
3. Placez le panneau solaire face à la lumière pour charger la batterie au lithium. Vous pouvez aussi utiliser un chargeur AC-DC pour charger la batterie par le connecteur DC-IN. Quand l'indicateur de charge devient "jaune", cela signifie que la batterie au lithium est chargée.
4. Vous pouvez l'utiliser comme une torche électrique ou encore un appareil de contrôle de billet. Poussez le commutateur sur la position "W" pour la fonction torche électrique ou sur "U pour la fonction contrôleur de billets ultraviolet.
5. Cinq adaptateurs pour des téléphones NOKIA, MOTOROLA, SIEMENS, SAMSUNG et ERICSON.
6. Tenez le chargeur l'écart du feu, de l'eau et des endroits humides afin d'éviter d'éventuelle explosion, fuite et humidité. Les chocs sur le chargeur solaire pourraient endommager les cellules solaires.
7. Toutes tentatives de démontage du chargeur solaire annulent la garantie du produit. Seuls nos techniciens professionnels y sont habilités

Accessoires fournis : adaptateurs de téléphone portable (5 modèles) - Câble (1pc)
En option : Adaptateur AC-DC (1pc)

CE

Distribué par la société ENERGIE MODERNE
ancien Chemin de Toulon, 83210 La Farlède
tel 04 94 01 73 94
fax : 04 94 21 35 14